



F 528S ECO GT

CORMACH
CORREGGIO MACHINERY

TYRE CHANGERS



IT La paletta dello stallonatore prevede due diverse inclinazioni per facilitare le operazioni di stallonatura su ruote di tutti i diametri.

EN The bead breaker offers two different positions

in order to facilitate the bead-breaking operations on wheels of all diameters.

FR La palette décolleur permet deux inclinaisons différentes pour faciliter les opérations de décollage sur les roues de tous les diamètres.

DE Die Wulstabdrückvorrichtung hat zwei verschiedene Neigungen, um die Reifenabdrückung auf Rädern aller Durchmesser zu erleichtern.

ES El destalonador ofrece dos inclinaciones diferentes para facilitar las operaciones de destalonado con ruedas de todos los diámetros.

IT Cilindro stallonatore a doppio effetto.

EN Double acting bead breaker cylinder.

FR Vérin décolleur à double effet.

DE Doppelt wirkender Abdrückzylinder.

ES Cilindro destalonador de doble efecto.



IT Sistema di recupero giochi.

EN Clearance regulation systems equipped with conic bushes for an easy maintenance.

FR Système de récupération des jeux.


DE Spielwiederherstellungssystem.

ES Sistema de recuperación de los juegos.

Dotazione Standard • Standard Accessories



Accessori Opzionali • Optional Accessories

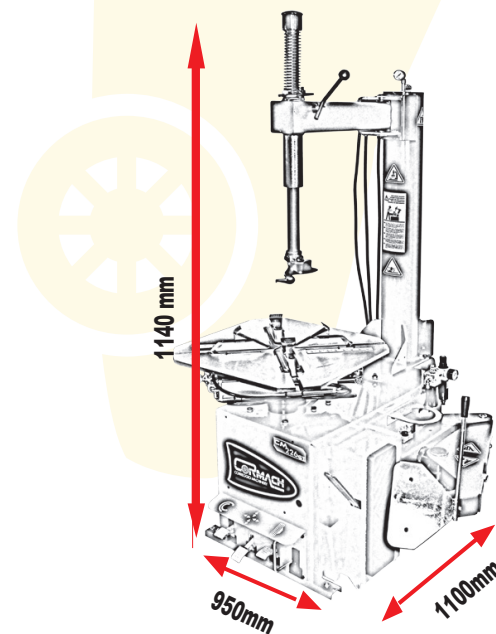

tecniche • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota	• Larghezza massima ruota	• Bloccaggio esterno	• Bloccaggio interno	• Pressione di esercizio	• Alimentazione	• Forza stallonatore	• Apertura max stallonatore	• Velocità di rotazione	• Peso netto
• Max wheel diameter	• Max wheel width	• Outside locking capacity	• Inside locking capacity	• Working pressure	• Power supply	• Bead breaker power	• Bead breaker max opening	• Rotation speed	• Net weight
• Diamètre maximal de la roue	• Largeur maximal de la roue	• Blocage extérieur	• Blocage intérieur	• Pression de travail	• Alimentation	• Force décolleur	• Ouverture maxi décolleur	• Vitesse de rotation	• Poids net
• Max. Radaussen-durchmesser	• Max. Reifenbreite	• Aussenseitige Aufspannen	• Innerseitige Aufspannen	• Betriebsdruck	• Stromversorgung	• Abdrückerkraft	• Max Öffnung Abdrückschaufel	• Dreh-Geschwindigkeit	• Nettogewicht
• Diámetro máx de la rueda	• Ancho máx de la rueda	• Para ruedas de exterior	• Para ruedas de interior	• Presión de trabajo	• Alimentación	• Fuerza destalonador	• Apertura máx destalonador	• Velocidad de rotación	• Peso neto
47,5"	18"	12" - 26"	14" - 28"	125 psi	110 v	5500 lbs	20"	7 rpm	550 lbs